

RIVQUICK® Rivets de couleur

Tête plate

Note: corps aluminium et tige acier

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



Diamètre (d)	Code article	d ₁ dimension nominale	d ₂ dimension nominale	Diamètre de perçage d dimension nominale	e	
					min.	max.
3	22161130064	3	6,5	3,1 - 3,2	1,0	3,0
	22161130084			3,1 - 3,2	3,0	5,0
	22161130104			3,1 - 3,2	5,0	7,0
	22161130124			3,1 - 3,2	7,0	9,0
3,2	22161132064	3,2	6,5	3,3 - 3,4	1,0	3,0
	22161132084			3,3 - 3,4	3,0	5,0
	22161132104			3,3 - 3,4	5,0	7,0
4	22161140074	4	8	4,1 - 4,2	2,0	3,5
	22161140084			4,1 - 4,2	3,0	4,5
	22161140094			4,1 - 4,2	4,0	5,5
	22161140104			4,1 - 4,2	5,0	6,5
	22161140114			4,1 - 4,2	6,0	7,5
	22161140124			4,1 - 4,2	7,0	8,5
	22161140164			4,1 - 4,2	10,0	12,5
	22161140184			4,1 - 4,2	12,0	14,5
4,8	22161140204	4,8	9,5	4,1 - 4,2	14,0	16,5
	22061148124			4,9	6,0	8,0
	22161148074			4,9 - 5,0	1,5	3,0
	22161148084			4,9 - 5,0	2,5	4,0
	22161148094			4,9 - 5,0	3,5	5,0
	22161148104			4,9 - 5,0	4,5	6,0
	22161148114			4,9 - 5,0	5,5	7,0
	22161148124			4,9 - 5,0	6,5	8,0
22161148144	4,9 - 5,0	7,5	10,0			
22161148164	4,9 - 5,0	9,5	12,0			

Diamètre (d)	Longueur (l) dimension nominale	Epaisseur de la tête	Force de cisaillement (N)	Force de traction (N)
3	6	0,9	600	950
	8		600	950
	10		600	950
	12		600	950
3,2	6	0,9	750	1000
	7		750	1000
	8		750	1000

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otolu SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

RIVQUICK® Rivets de couleur

Tête plate

Diamètre (d)	Longueur (l) dimension nominale	Epaisseur de la tête	Force de cisaillement (N)	Force de traction (N)
4	7	1,2	1200	1750
	8		1200	1750
	9		1200	1750
	10		1200	1750
	11		1200	1750
	12		1200	1750
	16		1200	1750
	18		1200	1750
4,8	20	1,4	1200	1750
	12		1750	2300
	7		1850	2600
	8		1850	2600
	9		1850	2600
	10		1850	2600
	11		1850	2600
	12		1850	2600
	14		1850	2600
	16		1850	2600

Toutes les informations techniques sont données en millimètres




Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

Légende

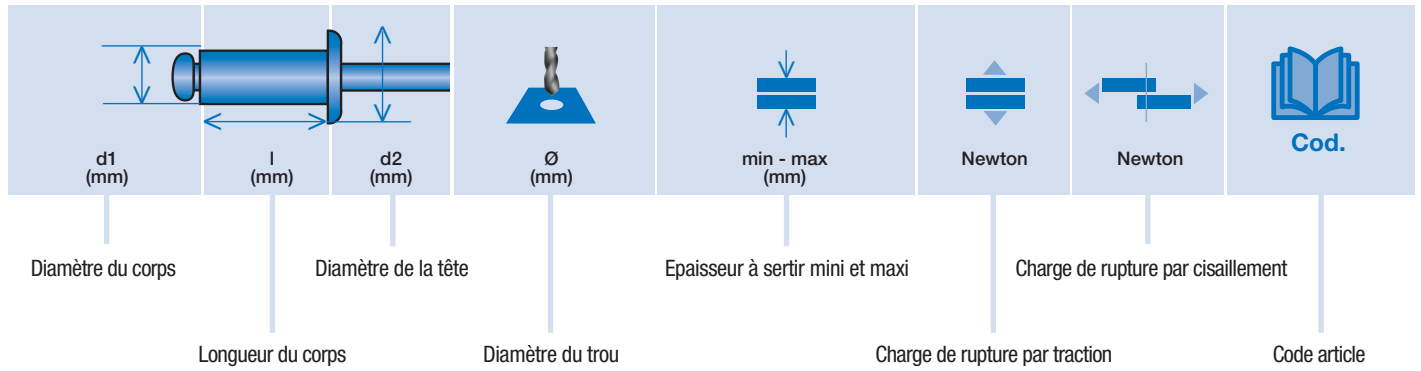

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.