RIVQUICK® rivets standards

Tête plate

Note: corps aluminium et tige inox A2

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.

Diamètre (d)	Code article	d_1 dimension nominale	d_2 dimension nominale	Diamètre de perçage d dimension nominale	e min.	e max.
3	22135130060	3	6,5	3,1 - 3,2	1,0	3,0
	22135130080			3,1 - 3,2	3,0	5,0
	22135130100			3,1 - 3,2	5,0	7,0
3,2	22135132060	3,2	6,5	3,3 - 3,4	1,0	3,0
	22135132080			3,3 - 3,4	3,0	5,0
	22135132100			3,3 - 3,4	5,0	7,0
	22135132120			3,3 - 3,4	7,0	9,0
4	22035140100	4	8	4,1	5,0	6,5
	22135140060			4,1 - 4,2	1,0	2,5
	22135140080			4,1 - 4,2	3,0	4,5
	22135140120			4,1 - 4,2	7,0	8,5
	22135140140			4,1 - 4,2	8,0	10,5
	22135140160			4,1 - 4,2	10,0	12,5
	22135140200			4,1 - 4,2	14,0	16,5
4,8	22135148060	4,8	9,5	4,9 - 5,0	0,5	2,0
	22135148080			4,9 - 5,0	2,5	4,0
	22135148100			4,9 - 5,0	4,5	6,0
	22135148120			4,9 - 5,0	6,5	8,0
	22135148140			4,9 - 5,0	7,5	10,0
	22135148160			4,9 - 5,0	9,5	12,0
	22135148180			4,9 - 5,0	11,5	14,0
	22135148260			4,9 - 5,0	19,5	22,0
	22135148300			4,9 - 5,0	23,5	26,0

Diamètre (d)	Longueur (l) dimension nominale	Epaisseur de la tête	Force de cisaillement (N)	Force de traction (N)
3	6	0,9	600	950
	8	0,9		950
	10	0,9		950
3,2	6	0,9	750	1000
	8	0,9		1000
	10	0,9		1000
	12	0,9		1000

Toutes les informations techniques sont données en millimètres

Bollhoff Otalu SAS
Z.I de l Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr
Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

RIVQUICK® rivets standards

Tête plate

Diamètre (d)	Longueur (l) dimension nominale	Epaisseur de la tête	Force de cisaillement (N)	Force de traction (N)
4	10	1,3	1200	1600
	6	1,2		1750
	8	1,2		1750
	12	1,2		1750
	14	1,2		1750
	16	1,2		1750
	20	1,2		1750
4,8	6	1,4	1850	2600
	8	1,4		2600
	10	1,4		2600
	12	1,4		2600
	14	1,4		2600
	16	1,4		2600
	18	1,4		2600
	26	1,4		2600
	30	1,4		2600

Toutes les informations techniques sont données en millimètres

Bollhoff Otalu SAS
Z.I de l Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr
Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

Légende

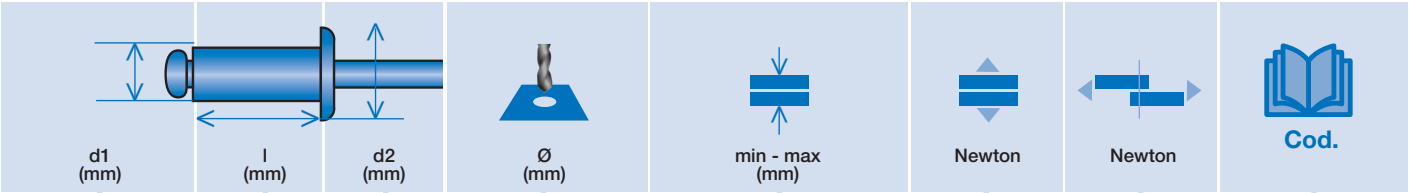

Toutes les informations techniques sont données en millimètres

Bollhoff Otalu SAS
Z.I de l Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr
Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.