

RIVQUICK® Varigrip rivets multiserrage

Tête plate

Note: corps aluminium et tige acier

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



Diamètre (d)	Code article	d ₁ dimension nominale	d ₂ dimension nominale	Diamètre de perçage d dimension nominale	e	
					min.	max.
3,2	22021132080	3,2	6	3,3 - 3,4	1,0	4,8
	22021132111		6,7	3,3	4,0	7,9
	22121132080		6,5	3,3 - 3,4	1,0	5,5
	22121132095		6,5	3,3 - 3,4	3,0	6,5
4	22021140100	4	8	4,1 - 4,2	1,2	6,4
	22021140127		8,3	4,1	4,0	9,5
	22121140100		8	4,1 - 4,2	1,5	6,5
	22121140170		8	4,1 - 4,2	8,0	13,0
4,8	22021148110	4,8	10	4,9 - 5	1,6	6,4
	22021148150		10	4,9	4,8	11,1
	22021148169		10	4,9	6,4	12,7
	22121148110		9,5	5,0 - 5,2	1,0	6,5
	22121148250		9,5	5,0 - 5,2	12,5	20,0

Diamètre (d)	Longueur (l) dimension nominale	Epaisseur de la tête	Force de cisaillement (N)	Force de traction (N)
3,2	8,0	1,4	600	900
	11,1	1,4	650	900
	8,0	0,9	650	900
	9,5	0,9	650	900
4	9,5	1,7	950	1500
	12,7	1,7	950	1550
	10,0	1,2	950	1550
	17,0	1,2	950	1550
4,8	10,0	2,0	1320	2000
	15,0	2,0	1320	2000
	16,9	2,0	1320	2000
	11,0	1,4	1700	2200
	25,0	1,4	1700	2200

Toutes les informations techniques sont données en millimètres




Bollhoff Oталu SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

Légende

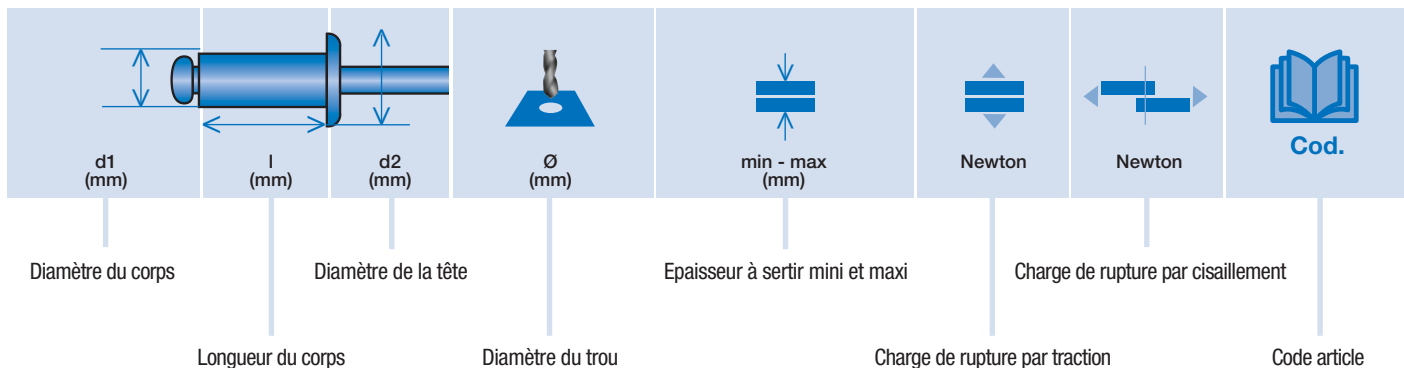

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.